


CM-8000

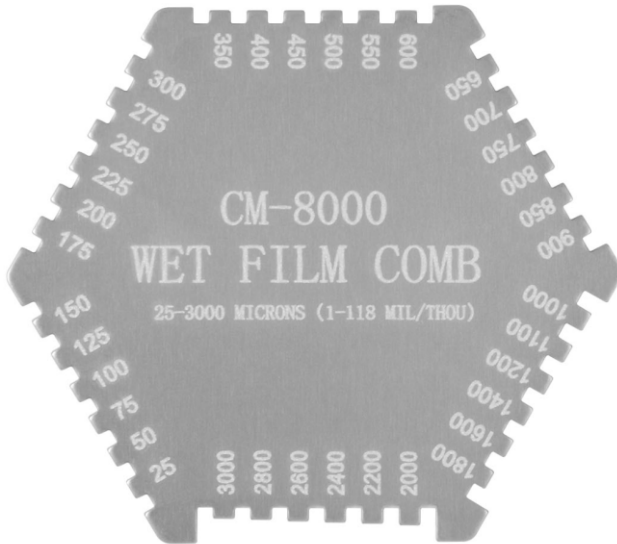

产品简介

产品型号：CM-8000

执行标准：GB/T1764-79 GB/T134522-92 ISO2808-74

测量范围：25~3000 μm / 1~118mil

测量值：25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 μm
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 94, 102, 110, 118mil

产品应用：用于新涂漆层表面的湿漆膜厚度、化工、胶黏剂、建筑涂料、测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。

使用方法：各种涂料施工后，立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的弓箭涂层表面，立即可测得厚度。